



METAL ÇATI SU YALITIMI DETAYI (SENTETİK ÖRTÜLER İLE)

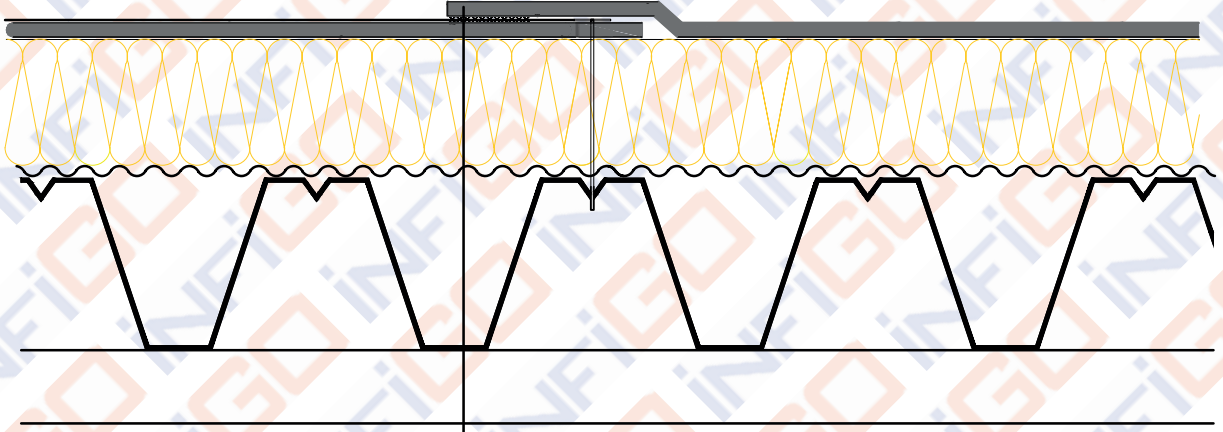

- TESPİT ELEMANI (VİDA, RAPTET)
- SENTETİK SU YALITIM ÖRTÜSÜ
- 150 KG/M³ TAŞYÜNÜ
- BU KESİCİ NAYLON
- TARPEZ SAC (EN AZ 0,70 MM KALINLIĞINDA)
- TAŞIYICI KONSTRÜKSİYON

ÖLÇEKSİZDİR


METAL ÇATI SU YALITIMI PARAPET DETAYI (SENTETİK ÖRTÜLER İLE)

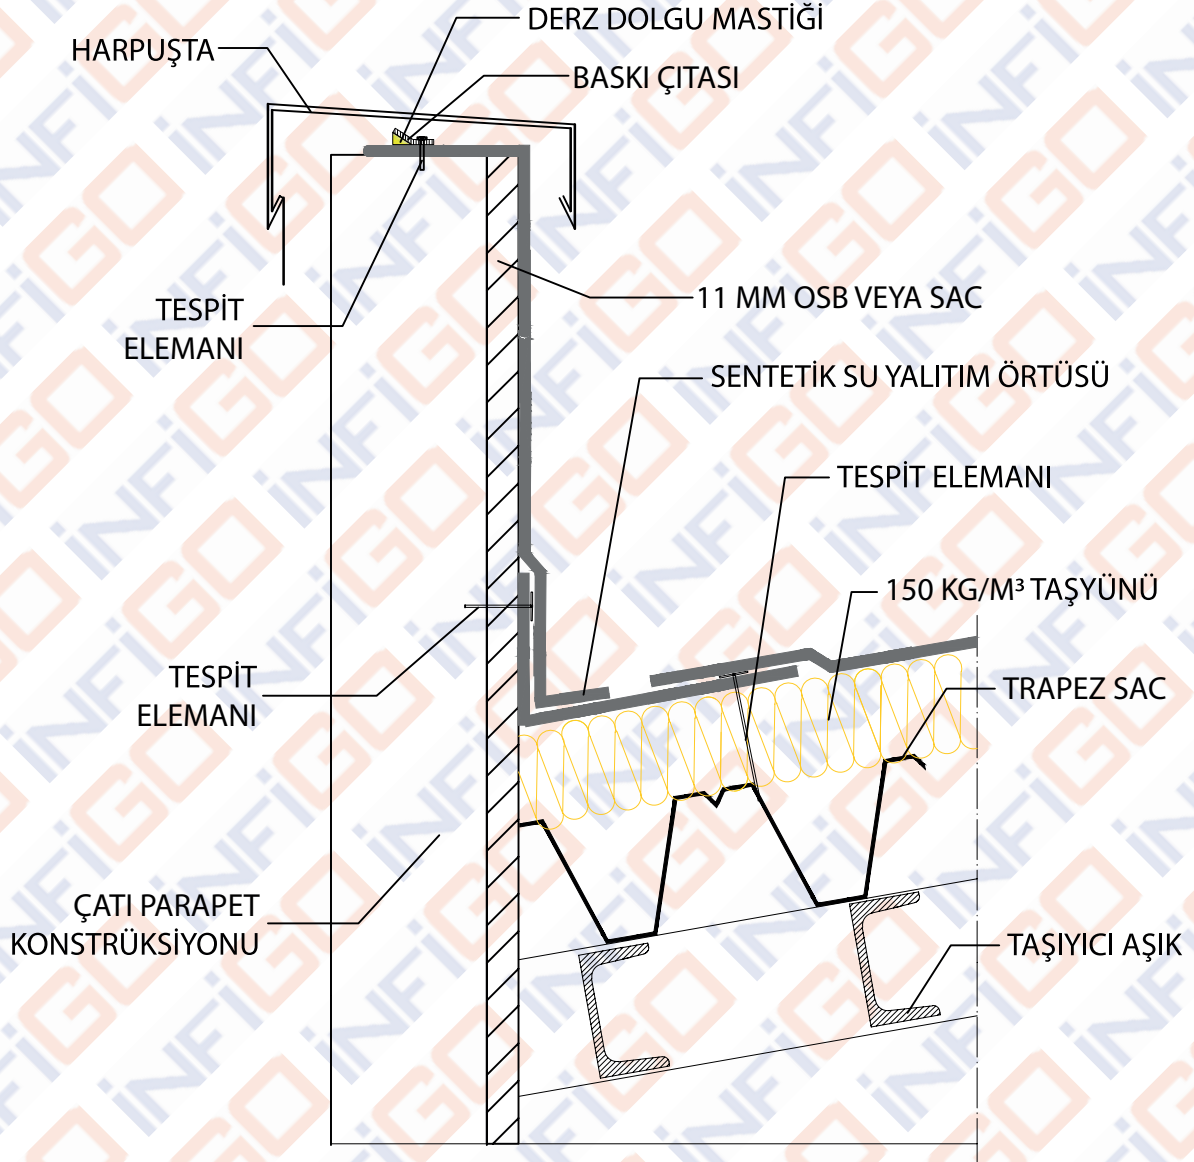

- HARPUŞTA MONTAJINDA KESİNLİKLE SU YALITIMINI DELECEK VİDA KULLANILMAMALIDIR.
- HARPUŞTA MONTAJI KAYNAK İLE YAPILIRSA SU YALITIMI YANMAZ ÖRTÜ İLE KORUNMALIDIR.

ÖLÇESİZDİR


METAL ÇATI SU YALITIMI VİDA VE RAPTET DETAYI (SENTETİK ÖRTÜLER İLE)

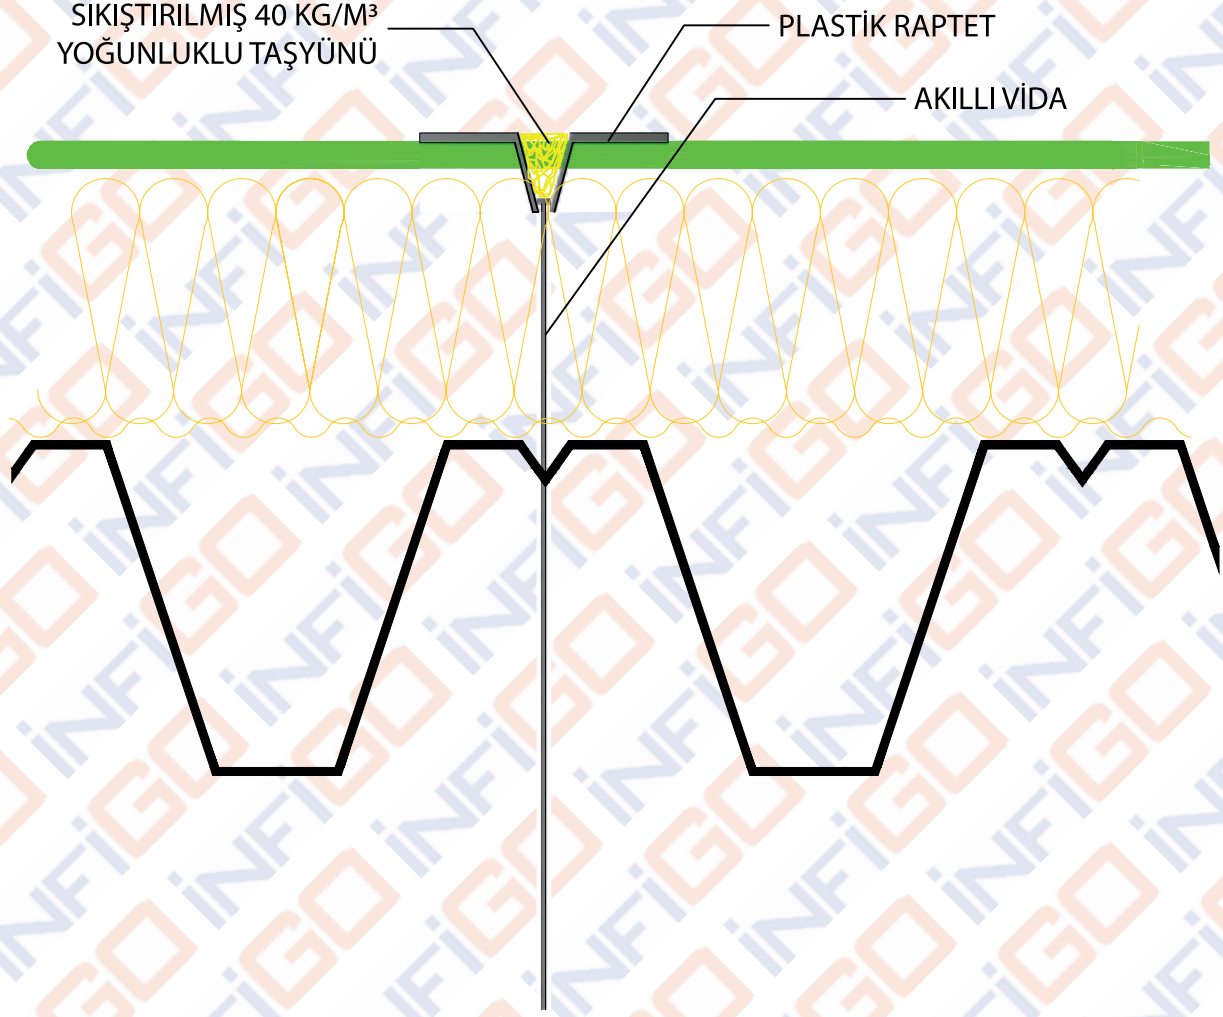

- PLASTİK RAPTET KULLANILMASI VE RAPTETİN BAŞINDAKİ BOŞLUĞA TAŞYÜNÜ SIKIŞTIRILMASI, METAL VİDANIN OLUŞTURACAĞI ISI KÖPRÜSÜNÜ ENGELLEMELİK İÇİNDİR.


ÖLÇESİZDİR

METAL ÇATI SU YALITIMI BACA DETAYI (SENTETİK ÖRTÜLER İLE)

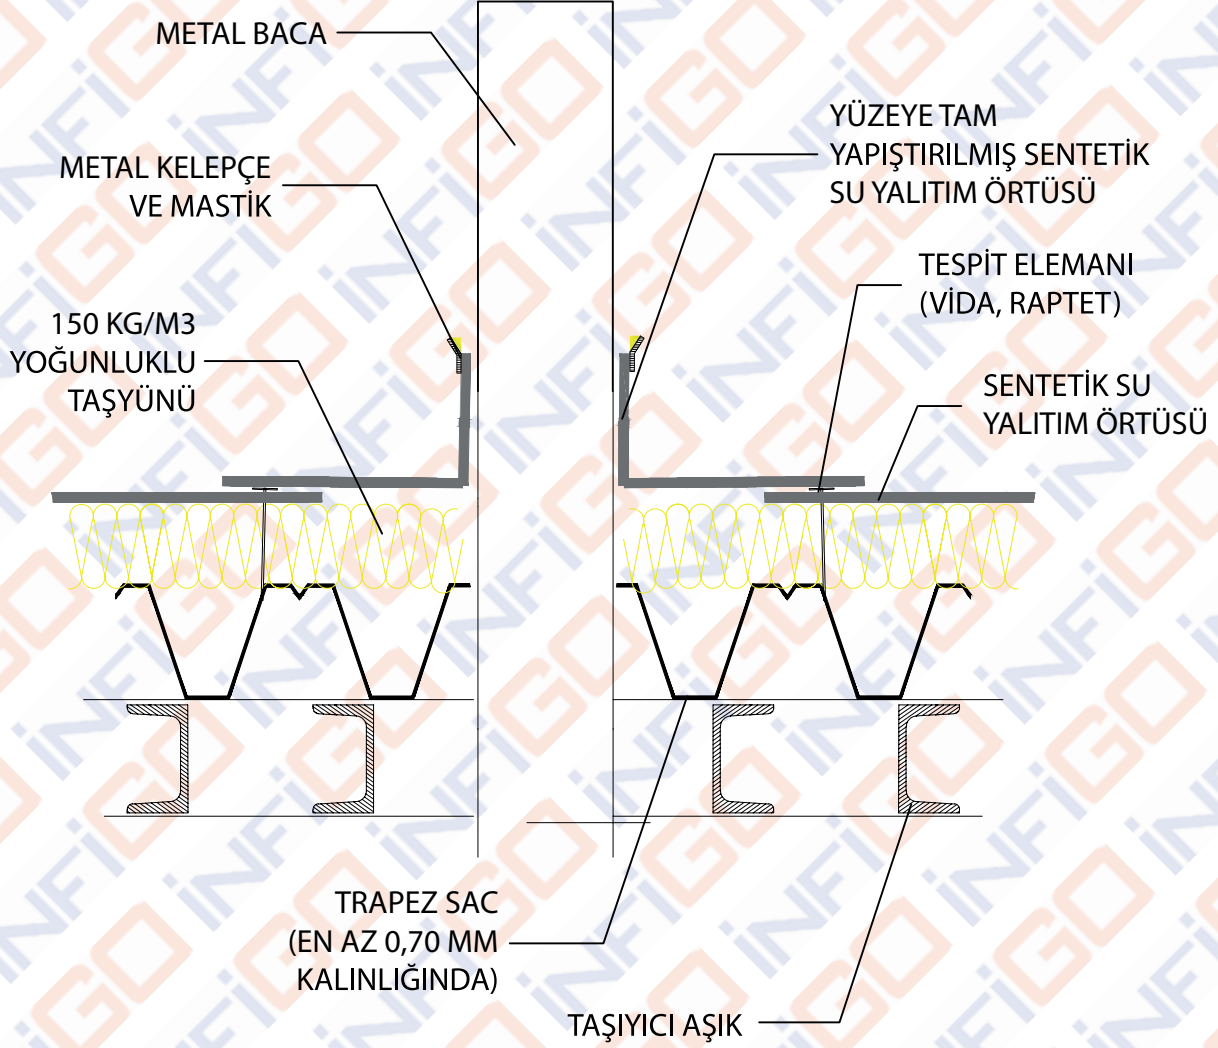


ÖLÇEKSİZDİR

METAL ÇATI SU YALITIMI EĞİM DÜZELTME DETAYI (SENTETİK ÖRTÜLER İLE)

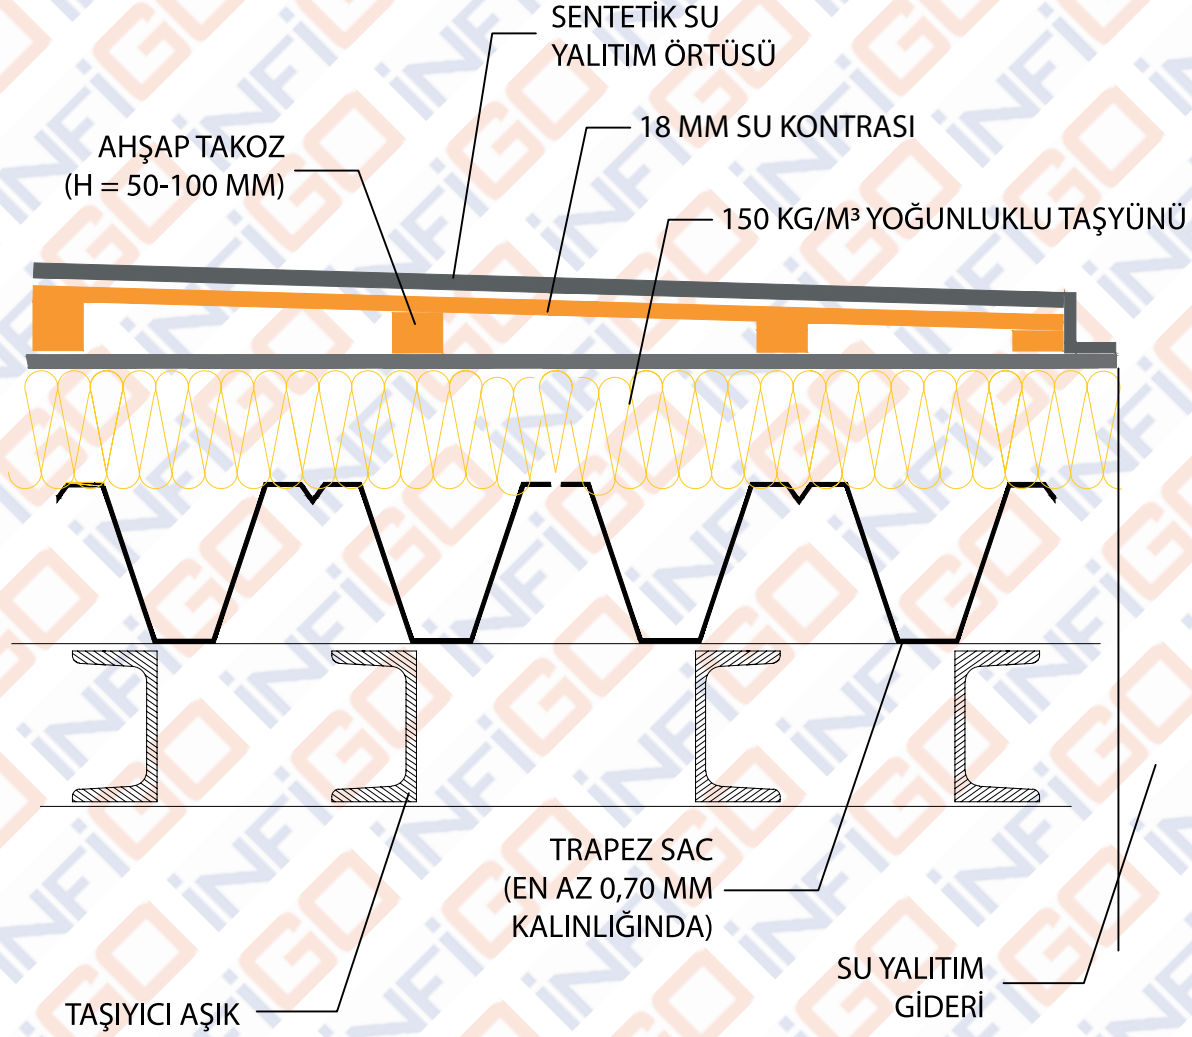

ÖLÇEKSİZDİR

METAL ÇATI SU YALITIMI IŞIKLIK DETAYI (SENTETİK ÖRTÜLER İLE)

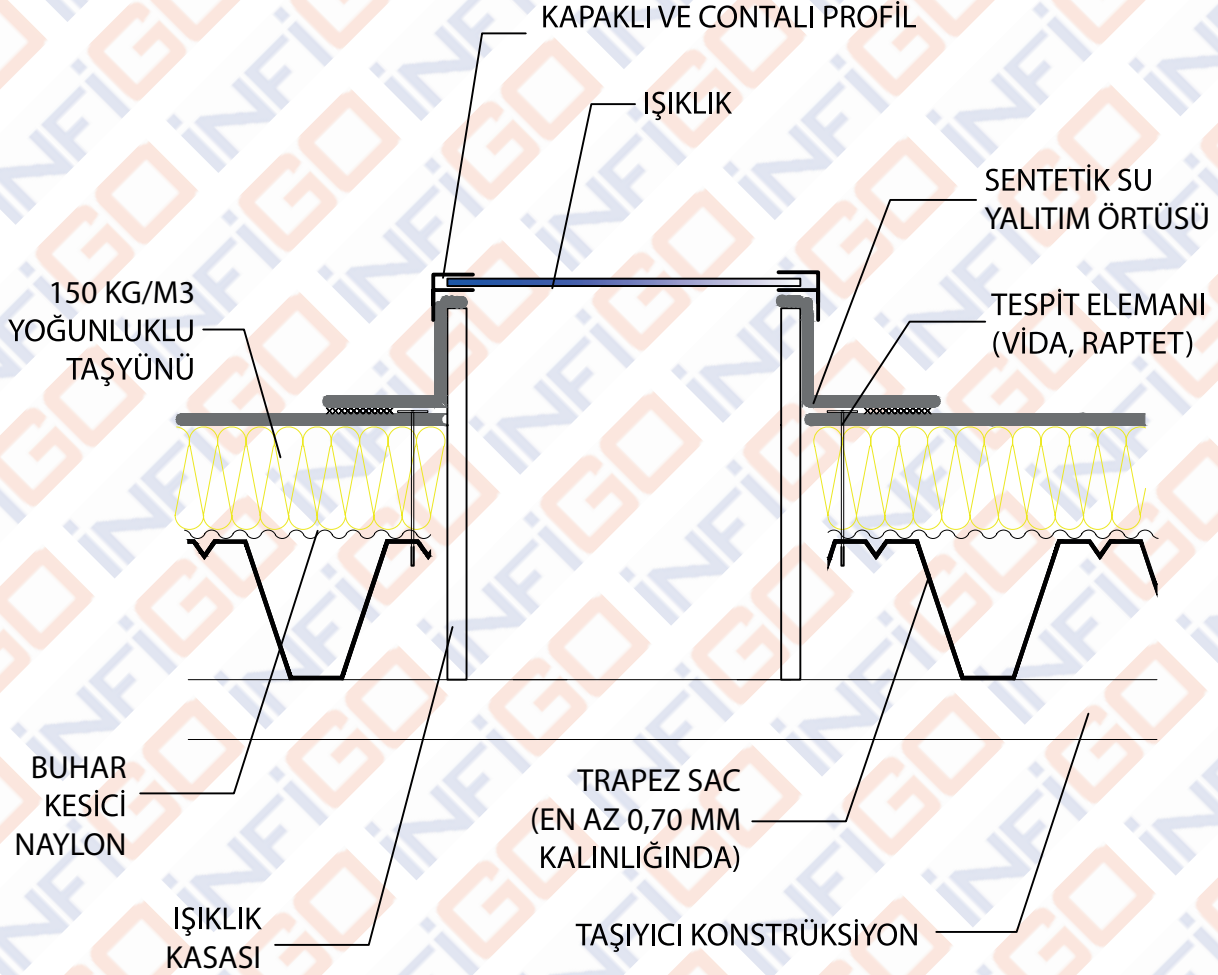

ÖLÇEKSİZDİR