


RAY ALTI DOLGU DETAYI (GROUT HARCİ İLE)

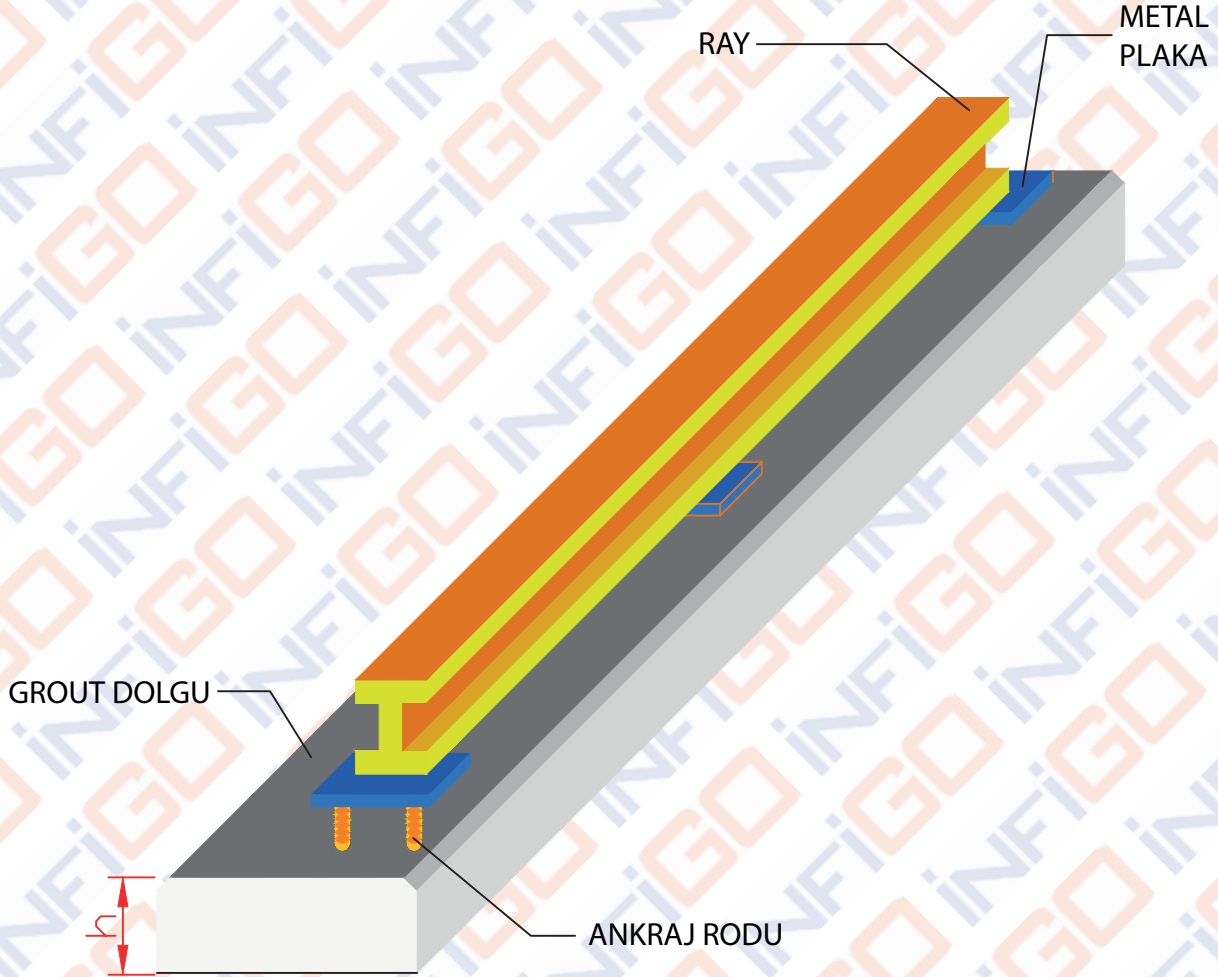

- DÖKÜM ÖNCESİNDE YAPILACAK TEMİZLİK SU JETİ, KOMPRESÖR, VE SÜPÜRGE KULLANILARAK ÇOK HASSAS BİR ŞEKİLDE YAPILMALIDIR.
- GROUT DÖKÜLECEK YÜZEY, DÖKÜMDEN 48 SAAT ÖNCE SU İLE DOYURULMAYA BAŞLANMALIDIR.
- KENAR KALIPLARI EMİCİ OLAN MALZEMELER KULLANILARAK SIZDIRMAZ ŞEKİLDE YAPILMALIDIR.
- TEK SEFERDEKİ DÖKÜM YÜKSEKLİĞİ (h), MALZEME ÜRETİCİSİNİN ÖNERİSİNDEN AZ VEYA FAZLA OLMAMALIDIR.
- HER 150-250 CM'DE BİR EN AZ 10 MM GENİŞLİĞİNDE GENLEŞME DERZİ BIRAKILMALI VE BU DERZLER 7 GÜNLÜK PRİZ SÜRESİ SONRASINDA POLİÜRETAN MASTİK İLE DOLDURULMALIDIR.
- DÖKÜMDEN 4-6 SAAT SONRA AÇIKTA KALAN GROUT YÜZEYİ KÜRLENMELİDİR.
- KALIPLAR 72 SAAT SONRA SÖKÜLMELİ VE TÜM YÜZEYLER KÜRLENMELİDİR.

ÖLÇEKSİZDİR