


PLAKA ALTI DOLGU DETAYI (GROUT HARCİ İLE)

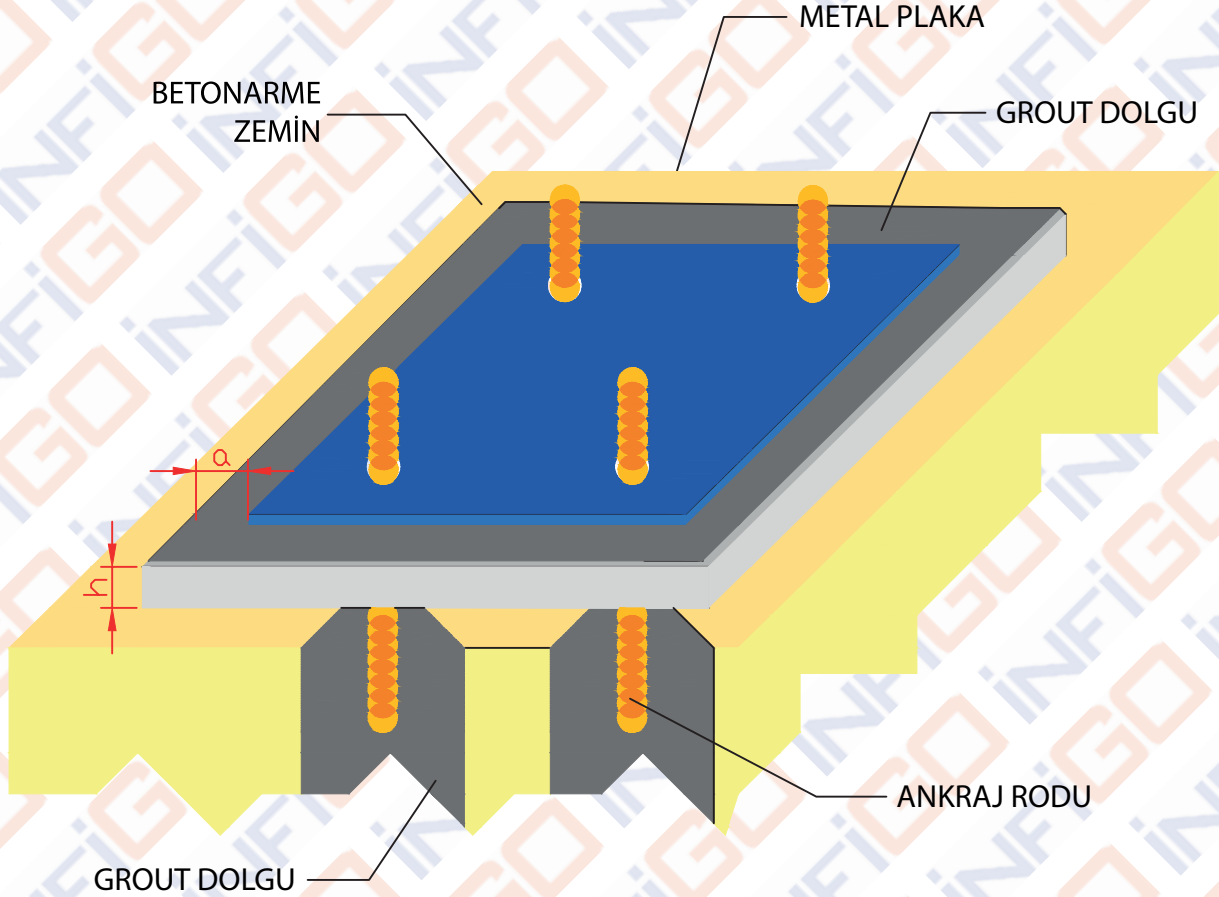

- DÖKÜM ÖNCESİNDE YAPILACAK TEMİZLİK SU JETİ, KOMPRESÖR, VE SÜPÜRGE KULLANILARAK ÇOK HASSAS BİR ŞEKİLDE YAPILMALIDIR.
- GROUT DÖKÜLECEK YÜZEY, DÖKÜMDEN 48 SAAT ÖNCE SU İLE DOYURULMAYA BAŞLANMALIDIR.
- KENAR KALIPLARI EMİCİ OLAN MALZEMELER KULLANILARAK SIZDIRMAZ ŞEKİLDE YAPILMALIDIR.
- TEK SEFERDEKİ DÖKÜM YÜKSEKLİĞİ (h), MALZEME ÜRETİCİSİNİN ÖNERİSİNDEN AZ VEYA FAZLA OLMAMALIDIR.
- OMUZ GENİŞLİĞİ (a), MÜMKÜN OLDUĞU KADAR DAR OLMALIDIR. OMUZ GENİŞLİKLERİ ARTTIKÇA ÇATLAK OLUŞMA İHTİMALİ ARTACAKTIR.
- DÖKÜMDEN 4-6 SAAT SONRA AÇIKTA KALAN GROUT YÜZEYİ KÜRLENMELİDİR.
- KALIPLAR 72 SAAT SONRA SÖKÜLMELİ VE TÜM YÜZEYLER KÜRLENMELİDİR.

ÖLÇEKSİZDİR